

## HD 7/14 -4M PLUS

Mobilni visokotl. čistač pogonjen izmjjen. strujom, HD 7/14-4 M s aksijal. crpkom s tri klipa. Kompaktan, pouzdani uređaj visokog učinka čišć. i energetske učinkovit. za svakodnevnu uporabu.



Made in Germany



2-3 h



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock

Br. za narudžbu

1.524-932.0

- 4-polni, sporohodni, robusni izmjenični motor
- Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Automatsko tlačno rasterećenje i veća energetska učinkovitost i do 20 posto.


### Tehnički podaci

		4054278359984
Vrsta struje	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Protok	l/h	700
Dolazna temperatura	°C	60
Radni tlak	bar / MPa	140 / 14
Maks. tlak	bar / MPa	210 / 21
Priključna snaga	kW	3,4
Priključni kabel	m	5
Dotok vode		3/4"
Težina (s priborom)	kg	37
Težina uklj. ambalažu	kg	40,3
Dimenzije (d × š × v)	mm	400 × 455 × 700

### Oprema

Ručni pištolj za prskanje		EASY!Force
Visokotlačno crijevo	m	10 / Premium kvaliteta
Mlaznica	mm	840
Power mlaznica		■
Glodalo za čišćenje		■
Isključenje tlaka		■

■ Uključeno u opseg isporuke

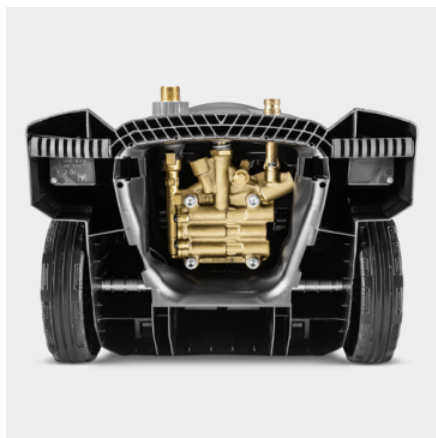

## Visokokvalitetna oprema

- Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja.
- Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor.
- Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.



## Fleksibilan rad

- Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
- Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.



## Velika mobilnost

- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>VISOKOTLAČNI PIŠTOLJI</b>				
<b>Ručni pištolji za prskanje</b>				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Bez umaranja umjesto trošenja snage: EASY!Force visokotlačni pištolj koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza pa tako do nule smanjuje silu držanja od strane korisnika.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	Za opremanje visokotlačnih čistača Kärcher već postojećim visokotlačnim crijevom: komplet za opremanje EASY!Force 1 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi i svim adapterima do mlaznice.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Razvijeno za naknadno opremanje već postojećih visokotlačnih čistača Kärcher: komplet za opremanje EASY!Force 2 s visokotlačnim pištoljem EASY!Force, mlaznom cijevi, visokotlačnim crijevom i potrebnim adapterima.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Odgovara postojećem visokotlačnom crijevu i mlaznoj cijevi: komplet za opremanje EASY!Force 3, uključujući pištolj EASY!Force i sve potrebne adaptere za opremanje vašeg visokotlačnog pištolja.	□
<b>MLAZNE CIJEVI</b>				
<b>Okretne mlazne cijevi</b>				
Mlaznica, 840 mm, okretna	5	4.112-006.0	Mlazna cijev, 850 mm, okretna, ergonomska	■
LED svjetlo na mlaznici	6	2.680-002.0	Lagano i snažno LED radno svjetlo za izravnu montažu na mlaznu cijev visokotlačnog pištolja EASY!Force. Bolja vidljivost u uvjetima nepovoljnog svjetla za do 5 sati rada.	□
Mlaznica, 250 mm, okretna	7	4.112-027.0	Mlaznica, 250 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 400 mm, okretna	8	4.112-024.0	Mlaznica, 400 mm, rotirajuća, ergonomska	□
Mlaznica, 600 mm, okretna	9	4.112-007.0	Mlazna cijev, 600 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1050 mm, okretna	10	4.112-000.0	Mlazna cijev, 1050 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 1550 mm, okretna	11	4.112-018.0	Mlazna cijev, 1550 mm, okretna, ergonomska	□
Mlaznica, 2050 mm, okretna	12	4.112-021.0	Mlazna cijev, 2050 mm, okretna, ergonomska	□
Nastavak za mlaznicu, 1000 mm	13	4.112-048.0	Produžetak mlazne cijevi s EASY!Lock priključkom. Dužina 1.000 mm.	□
<b>Dvostruka mlazna cijev</b>				
Dvostruka mlaznica, 960 mm	14	2.112-016.0	Kontinuirana regulacija radnog tlaka izravno na ručki uz punu količinu vode. Prije svega namijenjeno za poljoprivredu (npr. čišćenje staja).	□

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0




		Br. za narudžbu		
<b>MLAZNE CIJEVI</b>				
<b>Kutna mlazna cijev</b>				
Mlazna cijev za WC i oluke	15	4.112-029.0	S umetkom mlaznice. Specijalni oblik za čišćenje oluka i za higijensko čišćenje WC-a. Plemeniti čelik	<input type="checkbox"/>
<b>Fleksibilna mlazna cijev</b>				
Fleksibilna mlaznica, 1050 mm	16	4.112-035.0	Kontin. namješt. savijanja mlazne cijevi od 20° - 140°. Pos. prikl. za čišć. teško pristup. mjesta, kao što su npr. krovni oluci, krovovi automobila, podne potkonstrukcije i kutije kotača.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni zglobov	17	4.112-057.0	Za teško pristupačna mjesta: Visokotlačni pregibni zglobov s kontinuiranom promjenom kuta do 120°. Jednostavno se montira izravno na mlaznu cijev visokotlačnog čistača.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač žljebova</b>				
Mlazna cijev za čišćenje oluka	18	2.112-015.0	Mlazna cijev služi za čišćenje sustava oluka za kišnicu. Zbog oblika mlazne cijevi i posebne mlaznice čišćenje se može izvoditi bez skidanja pokrovne rešetke.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlazna cijev za podvozje</b>				
Mlazna cijev za podvozje	19	4.112-032.0	Mobilno, za učinkovito i praktično čišćenje podvozja i blatobrana na vozilima. Plemeniti čelik. Bez visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatna ručka</b>				
Dodatna ručka za mlazne cijevi EASY!Lock	20	4.321-380.0	Komforno u svakoj situaciji - dodatna ručka se jednostavno montira na mlaznu cijev naše nove EASY!Lock generacije i tada pruža sve mogućnosti optimalne prilagodbe položaja Vašeg tijela odgovarajućem zadatku. Redovitim mijenjanjem položaja tijela rasterećujete svoj lokomotorni aparat te radite znatno opuštenije. Zbog mlazne cijevi koja se okreće za 360°, dodatnu ručku možete i tijekom rada sasvim jednostavno okretati oko osi i tako raditi još fleksibilnije.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl mlazna cijev</b>				
PowerControl mlazna cijev 042	21	4.112-046.0	Naša PowerControl mlazna cijev s mlaznicom veličine 042 omogućuje odgovarajuću snagu čišćenja za svaki zadatak čišćenja. Kontinuirano, precizno mijenjanje tlaka izravno na ručki.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTIRAJUĆE MLAZNICE (GLODALO ZA ČIŠĆENJE)</b>				
<b>Glodalo za čišćenje, veliko</b>				
Odstranjivač prljavštine, veliko, 045	22	4.114-042.0	Glodalo za nečistoću - rotirajući točkasti mlaz - deseterostruki učinak čišćenja. Maksimalna trajnost zahvaljujući keramičkoj mlaznici/prstenu ležaja, maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glodalo za čišćenje, malo</b>				
Odstranjivač prljavštine, malo, 045	23	4.114-021.0	Do 50% veći učinak čišćenja i površinski učinak nego kod prethodnog modela: kod novog Performance glodala za nečistoću (veličina mlaznice 045) gubici snage svedeni su na minimum, a kvaliteta mlaza dovedena je do maksimuma.	<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWER MLAZNICA</b>				
<b>Power-mlaznica, kut prskanja 25°</b>				
Snažna mlaznica 25°, 043	24	2.113-008.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za veliki površinski učinak i tvrdokorne nečistoće.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kut prskanja visokotlačne mlaznice 0°</b>				
Snažna mlaznica 0°, 045	25	2.113-033.0	Puni mlaz za posebno tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
<b>Power-mlaznica, kut prskanja 15°</b>				
Snažna mlaznica 15°, 045	26	2.113-046.0	Mlaznica s plosnatim mlazom za tvrdokorne nečistoće.	<input type="checkbox"/>
<b>Power-mlaznica, kut prskanja 40°</b>				
Snažna mlaznica 40°, 045	27	2.113-053.0	Plosnati mlaz za veliki površinski učinak - prikladan za osjetljive površine	<input type="checkbox"/>
<b>VIŠESTRUKI MLAZNICE</b>				
<b>Trostruke mlaznice</b>				
Trostruka mlaznica, 042	28	4.117-034.0	Trostruka mlaznica s manualnim prebacivanjem. Praktična promjena mlaza. Kod uređajima s injektorom niskotlačni ravni mlaz služi za usisavanje i odvođenje sredstva za čišćenje.	<input type="checkbox"/>

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



29



30




31, 39



32, 34



33, 35-38



40



41-42, 44

	Br. za narudžbu		
<b>VIŠESTRUKI MLAZNICE</b>			
<b>Kutna mlaznica Vario 0°-90°</b>			
Vario mlaznica pod kutom, 050	29	4.113-007.0	Omogućuje mijenjanje visokotlačnog mlaza s kutom prskanja od 0°-90° -"kontinuirano". Stoga se lako prilagođava svim vrstama nečistoća i površina.
<b>ZAVRTANJE MLAZNICE / DRŽAČ RAZMAKA</b>			
<b>Zavrtnje mlaznice</b>			
Navojni spoj mlaznice	30	4.112-011.0	Navojni spoj mlaznica sa zaštitnim elementom za visokotlačne i Power mlaznice.
<b>VISOKOTLAČNA CRIJEVA</b>			
<b>Standardno s obostranim navojem</b>			
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: visokotlačno crijevo (DN 10) duljine 10 m, razvijeno za vrijednosti tlaka do 220 bar.
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-034.0	Visokotlačno crijevo duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 6, prikladna do 250 bara.
	33	6.110-035.0	Visokotlačno crijevo (DN6) duljine 10 m s EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Prikladna do 250 bara s ANTI!Twistom.
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-056.0	Visokotlačno crijevo (DN 6) opremljeno ANTI!Twist-om te na obje strane s novim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Za tlakove do 300 bar. Dužine 10 m.
Visokotlačno crijevo, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-031.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 315 bar. Na obje strane s inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem, ANTI!Twist-om i dužine 10 m.
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-030.0	Visokotlačno crijevo dužine 15 m, DN 8, s ANTI!Twist funkcijom te na obje strane s EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme.
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-032.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 20 m, s obje strane opremljeno robusnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem koji štedi vrijeme. Registrirano za ta tlakove do 315 bar.
Visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-014.0	Udobne duljine (30 m) i s inovativnim EASY!Lock ručnim vijčanim spojem: visokotlačno crijevo (DN 8) s ANTI! Twistom za pritiske do 315 bara.
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-042.0	Opremljeno inovativnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i prikladno za tlakove do 220 bar: visokotlačno crijevo (DN 10) dužine 15 m.
Visokotlačno crijevo, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-043.0	Dužine 20 m te s obje strane iznimno komforan EASY!Lock ručni navojni spoj, koji štedi vrijeme, glavne su karakteristike ovog visokotlačnog crijeva (DN 10).
Visokotlačno crijevo, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-044.0	Uvjerljive vrijednosti i osnovna oprema: Visokotlačno crijevo (DN 10), dužine 25 m, konstruirano za tlak do 220 bar.
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-045.0	Visokotlačno crijevo dužine 40 m s EASY!Lock sustavom za vremenski štedljivo ručno spajanje (obostrano). Nazivni promjer (DN) 10, radni tlak do 220 bar.

■ Uključeno u opseg isporuke □ Dostupni dodatci



## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>VISOKOTLAČNA CRIJEVA</b>				
<b>Standardno s obostranim navojem</b>				
Visokotlačno crijevo, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-059.0	Konstruirano za radne tlakove do 250 bar: Visokotlačno crijevo (DN 12) dužine 15 m. S obje strane ima komforni EASY!Lock ručni navojni spoj.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-060.0	S EASY!Lock ručnim navojnim spojem i mnogo radnog prostora zahvaljujući dužini od 40 m: visokotlačno crijevo (DN 12) s obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem. Prikladno za radne tlakove do 250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 s obostranim navojem</b>				
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-024.0	Kratko visokotlačno crijevo, 1,5 m (DN 8). Obostrano s komfornim EASY!Lock ručnim navojnim spojem za robusne i brze spojeve. Dugovječno i koncipirano za tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-069.0	Visokotlačno crijevo (DN 8) prikladno za tlak do 400 bar, s dvostrukim čeličnim umetkom, dužine 1,5 m. Priključci: M 22 × 1,5 kao i praktičan i brz EASY!Lock ručni navojni spoj.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-038.0	Izdržljivo visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m, s dvostrukim čeličnim umetkom i obostranim EASY!Lock ručnim navojnim spojem i ANTI!Twist. Dopusšteno za tlak do 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-023.0	Robusna visokotlačna cijev s dvostrukom čeličnom jezgrom, ANTI!Twistom i EASY!Lock ručnim vijčanim spojem s obje strane. Nazivna veličina DN 8, duljina 30 m, za tlak do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-027.0	Visokotlačno crijevo s ANTI!Twistom, EASY!Lock ručnim vijčanim spojcima i dvostrukom čeličnom jezgrom. Dužina 20 m, nominalna veličina DN 8, EASY!Lock ručni vijčani spoj s obje strane.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-029.0	Dvostruka čelična jezgra osigurava posebno dug život ovog 15 m dugog visokotlačnog crijeva (DN 8) koje je odobreno za tlakove do 400 bara.	<input type="checkbox"/>
<b>Izvedba za industriju hrane s obostranim navojem</b>				
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-051.0	Visokotlačno crijevo (DN 6), dužine 10 m, sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju. Dopusšteno za područje živežnih namirnica. Na obje strane s brzim i stabilnim EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-052.0	Prikladno za područje živežnih namirnica: visokotlačno crijevo dužine 20 m (DN 8) sa sivim vanjskim pokrovom koji ne pušta boju, ANTI!Twist i EASY!Lock ručnim navojnim spojem.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife izvedba za industriju hrane s obostranim navojem</b>				
Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-053.0	S plavim vanjskim pokrovom koji ne ostavlja tragove i otporan je na životinjske masti: dugovječno visokotlačno crijevo (DN 8) dužine 10 m, ANTI!Twist, s EASY!Lock ručnim navojnim spojem s obje strane.	<input type="checkbox"/>
Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-054.0	Dugovječno visokotlačno crijevo, s dvostrukim čeličnim umetkom i plavim vanjskim pokrovom otpornim na životinjske masti. Dužine 20 m, s EASY!Lock ručnim navojnim spojevima.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE CIJEVI</b>				
<b>Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6</b>				
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 10 m, maks. 250 bar	55	6.110-046.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 10 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 250 bar	56	6.110-008.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČIŠĆENJE CIJEVI</b>				
<b>Crijevo za čišćenje cijevi, NW 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-047.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 30 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	58	6.110-048.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (navojni priključak za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 20 m, maks. 140 bar	59	6.110-049.0	Kod crijeva za čišćenje cijevi dužine 20 m radi se o posebno fleksibilnom visokotlačnom crijevu za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Crijevo za čišćenje cijevi, DN 6, 30 m, maks. 120 bar	60	6.110-050.0	Posebno fleksibilna visokotlačna crijeva za unutarnje čišćenje cijevi (priključak s navojem za mlaznicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznice za čišćenje cijevi</b>				
Glodalo za čišćenje cijevi D21/040	61	4.765-001.0	Rotirajući točkasti mlaz prema naprijed otapa najtvrdokornije nečistoće. Tri mlaza prema natrag osiguravaju potreban pomak kao i komforno rukovanje.	<input type="checkbox"/>
Glodalo za čišćenje cijevi D30/040	62	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Mlaznica za čišćenje cijevi	63	5.763-015.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 3 x 30° prema natrag, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	64	5.763-016.0	S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 1 x prema naprijed, 3 x 30° prema natrag, Ø 16 mm	<input type="checkbox"/>
	65	5.763-017.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. (Priključak R 1/8", 3x 30° prema natrag, Ø 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća mlaznica za čišćenje cijevi	66	6.415-428.0	Mlaznica za čišćenje cijevi s 4 rotirajuća mlaza i unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. S priključkom R 1/8".	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA</b>				
<b>Čistač površina FRV 30</b>				
Površinski čistač FRV 30	67	2.111-010.0	S integriranim, automatskim usisavanjem prljave vode, FRV 30 čini površinsko čišćenje još učinkovitijim te omogućuje primjenu u unutarnjem i vanjskom području. Više nema zamornog ispiranja površine nakon čišćenja, budući da je prljavu vodu moguće ciljano odvesti isporučenim usisnim crijevom dužine 5 m. Dodatne karakteristike su neupadljivi kotačići i dvostruki keramički ležaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Gumena traka za FRV 30	68	2.642-910.0	Za glatke podove u unutarnjim prostorima. Gumena traka povećava učinak usisavanja uređaja FRV 30 i minimizira ostatke vode. Tako se po podu može hodati već nakon nekoliko minuta.	<input type="checkbox"/>
Produžno crijevo 5 m	69	4.440-939.0	Produžno crijevo 5m za FRV 30. Uključujući spojnicu.	<input type="checkbox"/>
Nadogradni set, pričvršćenje crijeva	70	2.642-528.0	Usisna posuda za pričvršćenje crijeva za odsisavanje na glatke površine.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČISTAČI PODOVA I POVRŠINA</b>				
<b>Čistač površina FRV 30</b>				
Nadogradni set, hvatač nečistoća	71	2.642-532.0	Kanta od pocinčanog čelika služi za hvatanje grube nečistoće i za pričvršćenje crijeva za odsisavanje u vanjskom području.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FR 30</b>				
FR 30	72	2.111-011.0	Do 10 puta veći površinski učinak nego s uobičajenim visokotlačnim mlazom. Plastično kućište za savršeno manevriranje, dvostruki keramički ležaj za dugotrajnost, fleksibilni priključni zglob za idealno rukovanje i integrirani parkirni položaj. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FR 30 Me</b>				
Površinski čistač FR 30 Me	73	2.111-013.0	Visokokvalitetni površinski čistač s kućištem od nehrđajućeg čelika, otporan na vruću vodu. 2-struki keramički ležaj, neupadljivi kotačići, integrirani priključak usisnog crijeva za usisavanje vode koja prska. Najprikladniji za unutarnje čišćenje i prehrambeno područje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je zasebno naručiti. Maks. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Setovi mlaznica specifični za uređaje za čišćenje površina</b>				
Komplet mlaznica za FR, 650 l/h - 850 l/h	74	2.639-187.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj sastoji se od Power mlaznica i vijčanih spojeva. Za optimalni učinak Kärcher površinskih čistača (650 do 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Setovi mlaznica specifični za FRV uređaje</b>				
Komplet mlaznica za FRV, 045	75	2.642-432.0	Za uređaj specifičan komplet mlaznica Kärcher Power mlaznice i pogonska mlaznica za FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Čistač površina FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me	76	2.111-012.0	Zahvaljujući autom. usisavanju prljave vode površinski čistač FRV 30 Me od nehrđajućeg čelika čini čišćenje unutarnjih i vanjskih površina još učinkovitijim. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Produžno crijevo FRV 30 Me i FRV 50 Me	77	4.441-040.0	Produžno crijevo 5 m za FRV 30 Me. Uklj. spojnicu.	<input type="checkbox"/>
<b>SUSTAVI S PJENOM</b>				
<b>Posuda s mlaznicom za pjenu</b>				
Mlaznica za pjenu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	78	4.112-064.0	Razvijeno za Kärcher visokotlačne čistače bez servo kontrole: mlaznica za pjenu Advanced 2 impresionira glavnim tijelom od Ecobrassa za upotrebu s agresivnim sredstvima za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu s posudom DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	79	4.112-068.0	Za visokotlačne čistače bez Servo Controla: DUO Advanced 2 mlaznica za pjenu je impresivna sa svojom mogućnošću izravnog prebacivanja na visokotlačno čišćenje i dvolitrenim spremnikom za deterdžent.	<input type="checkbox"/>
Mlaznica za pjenu Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	80	4.112-054.0	Novo razvijena, vrlo robusna mlaznica za pjenu s posudom Basic 2, specijalno za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 700-800 l/h. Za vrlo dobru kvalitetu pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Basic	81	5.071-414.0	Za brzu zamjenu sredstva za čišćenje: dodatni spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za osnovnu mlaznicu za pjenu (2.112-053.0, 2.112-054.0 i 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Spremnik za sredstvo za čišćenje od 1 litre za mlaznicu za pjenu Advanced	82	6.414-050.0	Dodatna posuda s 1 l sredstva za čišćenje za brzu zamjenu sredstva za čišćenje za mlaznicu Advanced (2.112-017.0 i 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam Set</b>				
Inno Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	83	2.112-000.0	Visokotl. sustav pjenjenja za primj. s mobilnim i stac. HD / HDS uređ. za čišć. i dezinfekciju. Dvostr. mlazna cijev s mlazn. za pjenu i prebacivanjem na visokotl. mlaz za ispiranje itd., visokotl. injektor sreds. za čišć. s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za razl. klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam Set</b>				
Easy Foam komplet s injektorom sredstva za čišćenje	84	2.112-010.0	Visokotlačni sustav s pjenom za mobilne i stacionarne HD / HDS uređaje za čišćenje i dezinfekciju. Mlaznica za pjenu za priključenje na visokotlačnu mlaznu cijev i visokotlačni injektor sredstva za čišćenje s preciznim dozirnim ventilom 0-5 %. Komplete mlaznica za različite klase uređaja treba zasebno naručiti (vidjeti Kompleti mlaznica).	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci



## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>SUSTAVI S PJENOM</b>				
<b>Setovi mlaznica za Inno / Easy Foam Set</b>				
Komplet mlaznica 055 za Inno / Easy set 500-600 l/h	85	2.111-009.0	Optimalna prilagodba uređajima različitih snaga za ekonomičnu uporabu.	<input type="checkbox"/>
<b>Nadogradnja za mlaznicu za pjenu</b>				
Nadogradni set, mlaznica za pjenu	86	2.112-013.0	Za točno doziranje pjenastog sredstva u sanitarnom i prehrambenom području odnosno tamo gdje je potrebno dugo vrijeme djelovanja; montiranje na mlaznu cijev umjesto visokotlačne mlaznice	<input type="checkbox"/>
<b>MIJEŠANJE / INJEKTORI</b>				
<b>Injektor sredstva za čišćenje</b>				
Injektor sredstva za čišćenje za visoki i niski tlak (bez mlaznica)	87	4.637-032.0	Injektor sredstva za čišćenje za neovisno doziranje visokim i niskim tlakom. Maksimalno doziranje oko 15%.	<input type="checkbox"/>
Injektor sredstva za čišćenje za visoki tlak (bez mlaznice)	88	4.637-033.0	Doziranje sredstva za čišćenje pri visokim tlakom 3 – 5%	<input type="checkbox"/>
<b>Set mlaznica specifičan za uređaje pod br. narudžbe 3.637-170.0</b>				
Komplet mlaznica HD 500-700 l/h	89	4.769-005.0	Za HD 500-700 l/h. Sastoji se od umetka mlaznice + visokotl. Power mlaznica + navojni spoj	<input type="checkbox"/>
<b>Umetak mlaznice uz br. narudžbe 3.637-001.0</b>				
Umetak mlaznice do 1100 l/h - HD	90	4.769-003.0	Umetak mlaznica za injektor sred. za čišć. 3.637-001 za doziranje sredstva za čišćenje u visokotlačnom radu. Za uređaje s količinom vode do 1.100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Umetak mlaznice iznad 1100 l/h - ND	91	4.769-006.0	Niski tlak za uređaje iznad 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>BRZI SPOJ</b>				
Brza spojka	92	2.115-000.0	Za brzu izmjenu različitih mlaznih cijevi / pribora. Optimalno prilagođena Kärcher uređaju za prskanje, odgovara sučelju pištolj / mlazna cijev. S EASY!Lock unutarnjim navojem.	<input type="checkbox"/>
Utična nazuvica	93	2.115-001.0	Natični nastavak od plemenitog čelika povećane tvrdoće za brzu spojku 2.115-000. S EASY!Lock vanjskim navojem.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE BAČVI I SPREMNIKA</b>				
Dodatak za usisavanje blata	94	2.641-798.0	Za spajanje na visokotlačno crijevo Kärcher visokotlačnih čistača: moćno sredstvo za usisavanje mulja za naknadnu ugradnju visokotlačnih uređaja za čišćenje na pumpe za prljavštinu.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI PRIBOR ZA VISOKOTLAČNO ČIŠĆENJE</b>				
Ograničavač uklopne struje	95	2.637-495.0	Za smanjenje struje uključanja kod jednofazne izmjenične struje i zaštitu osigurača voda	<input type="checkbox"/>
Mlazni pištolj	96	2.869-067.0	Kratko vrijeme postavljanja, jednostavan transport, trenutno isključivanje- mlazni pištolj je pristupačna metoda čišćenja za sve vrste malih i srednjih površina. Podesivi tlak/volumen vode.	<input type="checkbox"/>
<b>DIJELOVI ZA SPAJANJE</b>				
<b>Okretna spojka</b>				
Okretna spojka	97	4.111-021.0	Pouzdana sprječava uvrtnanje visokotlačnih crijeva. Priključak EASY!Lock. Obložena ručka	<input type="checkbox"/>
<b>Spojni element</b>				
Vijčani spoj mlaznice / vijčani nastavak	98	4.111-022.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s vijčanim spojem mlaznica) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>DIJELOVI ZA SPAJANJE</b>				
<b>Spojni element</b>				
Y-razdjelnik	99	4.111-024.0	pruža mogućnost priključenja dvaju uređaja za prskanje na uređaj. Montaža na visokotlačni izlaz.	<input type="checkbox"/>
Kratka naprava za prskanje	100	4.111-038.0	Za pričvršćenje visokotlačnih mlaznica i dijelova pribora izravno na visokotlačni pištolj (s navojnim spojem mlaznice). Nije kompatibilno za trostruke mlaznice.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	101	4.111-029.0	Adapter 1 za spajanje starog crijeva s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	102	4.111-030.0	Adapter 2 za spajanje starog uređaja s novim crijevom i starog pištolja s novim crijevom	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	103	4.111-031.0	Adapter 3 za spajanje starog pištolja s novom mlaznom cijevi i novim servo regulatorom	<input type="checkbox"/>
Adapter 4 TR22IG-D11	104	4.111-032.0	Adapter 4 za spajanje novog pištolja sa starim crijevom Swivel	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	105	4.111-033.0	Adapter 5 za spajanje novog pištolja sa starom mlaznom cijevi i novog servo regulatora sa starom mlaznom cijevi	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	106	4.111-034.0	Adapter 6 za spajanje novog uređaja sa starim crijevom i starog crijeva s novim pištoljem	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	107	4.111-035.0	Adapter 7 za spajanje stare mlazne cijevi s novom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	108	4.111-036.0	Adapter 8 za spajanje nove mlazne cijevi sa starom mlaznicom	<input type="checkbox"/>
2xEasyLock navoj	109	4.111-037.0	Za spajanje i produženje visokotlačnih crijeva, priključak 2 × M 22 × 1,5 m, mesing s gumenom zaštitom	<input type="checkbox"/>
Adapter 12 okretna spojka EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	110	4.111-046.0	Okretni adapter za spajanje visokotlačnih crijeva s priključkom M 22x1,5 i EASY!Force visokotlačnim pištoljem	<input type="checkbox"/>
<b>BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA</b>				
<b>Nadogradnja bubnja za crijevo, ručno</b>				
Komplet za pričvršćivanje koluta crijeva za HD srednju klasu, 15 m	111	2.110-024.0		<input type="checkbox"/>
<b>Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva</b>				
Automatski kolut od plastičnog crijeva uključujući visokotlačno crijevo, 15 m	112	2.639-257.0	Automatski kolut za crijevo montiran na oprugu i spreman za za zidnu ugradnju. Pojednostavljuje rukovanje visokotlačnim crijevom, skraćuje vrijeme postavljanja i povećava sigurnost na radu.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>BUBNJEVI ZA NAMOTAVANJE CRIJEVA</b>				
<b>Bubnjevi s automatskim namatanjem crijeva</b>				
Automatski kolut za crijevo, čelik/plastika premazan prahom, 20 m	113	6.392-074.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od čelika zaštićenog praškastim lakom, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski bubanj crijeva od nehrđajućeg čelika/sintetičkog materijala, 20 m	114	6.392-083.0	Automatski bubanj za crijevo za 20 m visokotlačnog crijeva. Konzola se sastoji od plemenitog čelika, bubanj je izrađen od plastike.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, presvučen, 20 m	115	6.392-106.0	Bubanj za crijevo, automatski, 20 m, konzola od lakiranog čelika, bubanj od plastike	<input type="checkbox"/>
Kolut za crijevo, automatski, s bazaltnim sivim premazom, 20 m	116	6.392-105.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Npr. broj za narudžbu 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ili br. za narudžbu 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo, nehrđajući čelik, uključuje okretni držač, 20 m	117	6.392-076.0	Automatski kotur crijeva od nehrđajućeg čelika. S okretnim držačem. Prikladno za visokotlačno crijevo od 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatski kolut za crijevo od nehrđajućeg čelika, 40 m	118	6.392-442.0	Bubnjevi za crijevo s automatskim namatanjem pružaju maksimalnu sigurnost i komfor kod namatanja i odmatanja visokotlačnog crijeva. Odgovarajuće visokotlačno crijevo npr. ima br. za narudžbu 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS priključak za bubanj za crijevo).	<input type="checkbox"/>
Okretni držač obložen prahom	119	2.639-931.0	Zakretni držač za pričvršćenje automatskog bubnja za crijevo na zid. Za maksimalni radijus rada i fleksibilnost s visokotlačnim crijevom. Mogućnost zakretanja za 120°. Od pocinčanog čelika.	<input type="checkbox"/>
Okretni držač od nehrđajućeg čelika	120	2.641-867.0	Zakretni zidni držač od plemenitog čelika (za 2.641-866). On omogućuje maksimalnu fleksibilnost i komfor kod rukovanja visokotlačnim crijevom.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELEA</b>				
<b>Četke</b>				
Pogon za valjkastu četku 500	121	4.762-584.0	Hidraulička pogonska jedinica za valjkaste četke. Naši profesionalni visokotlačni čistači za čišćenje fasada ili solarnih postrojenja. Postavljanje na teleskopsku ili cijev za prskanje.	<input type="checkbox"/>
Zaštita od prskanja valjkastu četku 500	122	4.762-621.0	Zaštita od prskanja s čičak trakom za pričvršćivanje valjkastih četki. Dobra preglednost zahvaljujući prozirnom filmu, s istovremenom zaštitom od prskanja.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s mekanom četkom	123	4.762-623.0	Nastavak s mekanom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Idealan za čišćenje stakla i solarnih postrojenja. Jednostavna i brza zamjena te sigurno postavljanje.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 srednja	124	4.762-624.0	Nastavak sa srednje tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Prikladan za osjetljive fasade, folije i tkanine. Jednostavan i siguran sustav brzu zamjene.	<input type="checkbox"/>
Valjkasta četka 500 tvrda	125	4.762-625.0	Nastavak s tvrdom četkom za korištenje uz hidrauličku pogonsku jedinicu (4.762-584.0). Za grube fasade, kamen i drvena dvorišta. Siguran i jednostavan sustav brzu zamjene.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s tvrdom četkom	126	6.960-133.0	Četka s tvrdim čekinjama za čišćenje industrijskih fasada i podnih obloga i uklanjanje grube prljavštine. Jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELOVA</b>				
<b>Četke</b>				
Nastavak sa srednje mekanom četkom	127	6.960-134.0	Optimalno čisti fasade, rolete i tekstilne proizvode: četka sa srednje tvrdim čekinjama za brzo i jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi.	<input type="checkbox"/>
Nastavak s mekanom četkom	128	6.960-135.0	Za jednostavno postavljanje na Kärcherove teleskopske ili visokotlačne cijevi: četka s mekanim čekinjama za dubinsko čišćenje osjetljivih površina, kao što su staklo ili solarni paneli.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	129	6.368-092.0	Četka iSolar 400 za snagu vode 700-1000 l/h. Pločasta četka na vodu, širine 400 mm, čisti male do srednje fotonaponske sustave. Idealno i za sustave postavljene na tlo.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopski štap</b>				
Niskotlačni adapter TL	130	4.580-097.0	Niskotlačni TL adapter koji uključuje kuglasti ventil za postavljanje na teleskopske cijevi bez alata. Idealan za uporabu uz rotirajuće visokotlačne četke.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 F	131	4.762-609.0	Teleskopska cijev TL 7 F s do 7 m dosega od robusnih i laganih staklenih vlakana. S praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje koji omogućuju jednostavno uvlačenje i izvlačenje.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 7 H	132	4.762-610.0	Višenamjenska teleskopska hibridna cijev TL 7 H od čvrste i lagane mješavine karbonske i staklenih vlakana. Teleskopska funkcija zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem. Doseg do 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 H	133	4.762-611.0	Doseg do 10 m: hibr. telesk. cijev TL 10 H. Od mješavine karbonske i staklenih vlakana za višenamjensku uporabu. Jednostavno uvlačenje i izvlačenje zahvaljujući spojnicama s brzim otpuštanjem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 10 C	134	4.762-612.0	Teleskopska cijev TL 10 C od karbonskih vlakana. S dosegom do 10 m i praktičnim spojnicama za brzo otpuštanje. Višenamjenska uporaba za čišćenje fasada, prozora ili solarnih panela.	<input type="checkbox"/>
Teleskopska cijev TL 14 C	135	4.762-613.0	Maksimalna čvrstoća uz minimalnu težinu: teleskopska cijev TL 14 C od karbonskih vlakana. Izniman doseg od 14 m, višenamj. uporaba i jednostavno rukovanje zahv. spojnicama s brzim otpušt.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačni adapter TL	136	4.775-154.0	TL visokotlačni adapter, fleksibilni visokotlačni pištolj za visokotlačno čišćenje s teleskopskim cijevima. Ergonomičan, s jednostavnim postavljanje, prikladan za dešnjake i ljevake.	<input type="checkbox"/>
<b>Omekšivač vode</b>				
WS 50	137	6.368-463.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 50 sprječava stvaranje kamenca na očišćenim površinama. U tu svrhu specijalna smola s izmjenjivanjem iona apsorbira kamenac koji je otopljen u vodi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	138	6.368-464.0	Mobilna jedinica za omekšavanje vode WS 100 sprječava stvaranje kamenca na očišćenim površinama. Specijalna ionsko izmjenjivačka smola apsorbira kamenac koji je otopljen u vodi.	<input type="checkbox"/>
WS regeneratori	139	6.368-465.0	Uz pomoć sustava za regeneraciju WS Regenerator moguće je pritiskom gumba isprati i regenerirati patrone za omekšavanje u jedinicama za omekšavanje vode WS 50 i WS 100.	<input type="checkbox"/>
<b>Crijevo</b>				
iSolar visokotlačno crijevo 7	140	6.392-978.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 7. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci

## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>ČIŠĆENJE FASADA I SOLARNIH PANELA</b>				
<b>Crijevo</b>				
iSolar visokotlačno crijevo 10	141	6.392-977.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 10. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	<input type="checkbox"/>
iSolar visokotlačno crijevo 14	142	6.392-976.0	Kvalitetno, fleksibilno visokotlačno crijevo (s gumenim pokrovom) za iSolar TL 14. Vanjski omotač ima posebno dobra svojstva klizanja kod uvlačenja i izvlačenja teleskopske šipke.	<input type="checkbox"/>
<b>Nadogradni dijelovi i adapteri</b>				
iSolar zaštita od pada	143	6.988-152.0	Certificirani sustav osobne zaštite kod radova na krovu. Sadržaj: pomični uređaj za hvatanje s prigušivačem pada i uže 15 m, traka za pričvršćenje, spona i kofer od čeličnog lima.	<input type="checkbox"/>
<b>UREĐAJ ZA MOKRO PRSKANJE</b>				
<b>Uređaj za mokro prskanje (bez mlaznice)</b>				
Uređaj za mokri mlaz s regulacijom količine (bez mlaznice)	144	4.115-000.0	Dodavanje sredstva za pjeskarenje u visokotlačni mlaz. Za skidanje laka, odstranjivanje hrđe, paljevine. Montaža na mlaznu cijev umjesto na visokotlačnu mlaznicu. S regulacijom količine.	<input type="checkbox"/>
Dodatak za mokro pjeskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu uključene)	145	4.115-006.0	Dodavanje sredstva za raspršivanje u mlaz pod visokim pritiskom. Za skidanje boje, hrđe i kamenca. Montaža na cijevi za prskanje umjesto visokotlačne mlaznice. Bez regulacije protoka vode.	<input type="checkbox"/>
<b>Paketi mlaznica za uređaj za mokro prskanje</b>				
Komplet mlaznica za uređaj za mokri mlaz 045	146	2.112-022.0	Komplet mlaznica specifičan za uređaj s mlaznicom za mokri mlaz i umetkom mlaznice. Za optimalni učinak Kärcher uređaja za čišćenje mokrim mlazom. Samo u kombinaciji s uređajem za mokri mlaz 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Mlaznica od borkarbida</b>				
Borkarbidna mlaznica, za uređaje do 1000 l/h	147	6.415-084.0	Dodatno uz pakete mlaznica. Mlaznica koja se vrlo malo troši, s podstavom od borkarbida za trajnu primjenu.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>				
<b>Geka spojka</b>				
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1/2"	148	6.388-461.0	s tuljcem za crijevo	<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 3/4"	149	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s tuljcem za crijevo, R 1"	150	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka-spojka s unutarnjim navojem, R 3/4"	151	6.388-473.0	s unutarnjim navojem	<input type="checkbox"/>
<b>Usisni filtar</b>				
Usisni filtar za vodu	152	6.414-956.0	Za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl., kućište filtra od poliamida, sito od plemenitog čelika, širina očica 800 µm, priključak 3/4" i 1", bez nepovratnog ventila	<input type="checkbox"/>
Usisni filtar s nepovratnim ventilom	153	4.730-012.0	Usisni filtar od mesinga za usisavanje iz jezeraca, spremnika ili sl. S nepovratnim ventilom.	<input type="checkbox"/>
<b>Finu vodeni filtar</b>				
Univerzalni dodatak za filtar za vodu, 25 µm	154	2.637-020.0	Filtar za vodu s finom mrežicom, 25 µm, maks. temperatura 50 °C. Štiti visokotlačni čistač od čestica nečistoće sadržanih u vodi. Protok vode do 1200 l/h. Priključak 3/4" „s adapterom, 1".	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci



## DODATCI ZA HD 7/14 -4M PLUS 1.524-932.0



		Br. za narudžbu		
<b>PRIKLJUČAK ZA VODU</b>				
<b>Fini vodeni filter</b>				
Fini filter za vodu, 100 µm, R 3/4"	155	2.637-691.0	Fini vodeni filter, širina očica 100 µm, maks. temperatura 60° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Transparentna posuda filtra. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4".	<input type="checkbox"/>
Fini filter za vodu, s adapterom	156	4.730-102.0	Fini filter za vodu, širina očica 125 µm, maks. temperatura 50° C. Štiti uređaj od čestica nečistoće u vodi. Količina vode do 1.200 l/h. Priključak 3/4", s adapterom 1".	<input type="checkbox"/>
<b>ČETKE ZA PRANJE</b>				
<b>Naglavna četka za pranje</b>				
Push-on četka za pranje	157	4.113-001.0	Za univerzalnu upotrebu za čišćenje površina. Montira se pomoću stezaljke izravno na cijev za prskanje. TR navojni priključak	<input type="checkbox"/>
<b>Rotirajuća četka za pranje</b>				
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, najlonske čekinje	158	4.113-004.0	Rotirajuća četka za pranje odstranjuje sitnu prašinu i sivi film sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	<input type="checkbox"/>
Rotirajuća četka za pranje za uređaje < 800 l/h, čekinja od prirodne dlake	159	4.113-003.0	Pogon putem mlaza vode. Za odstranjivanje sitne prašine i sivog filma sa svih površina uz očuvanje materijala. Otporno na temperature do 80 °C, M 18 × 1,5 (mogućnost izmjene umetka četke).	<input type="checkbox"/>

Dostupni dodatci